





Idéal pour la nouvelle construction + la renovation


TECHNIQUE

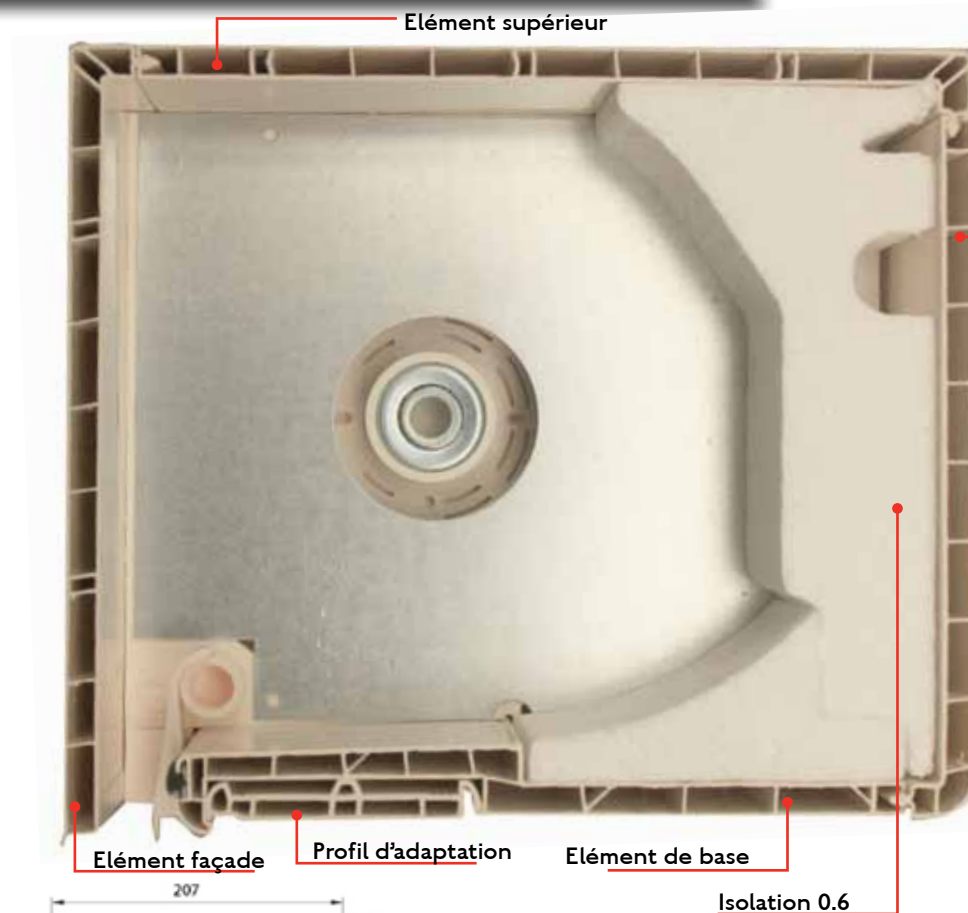

Protection sonore



Protection contre l'effraction



Protection contre les regards indiscrets





Protection thermique (froid)



Protection contre les UV (soleil)
protection thermique (chaleur)



Protection contre les intempéries

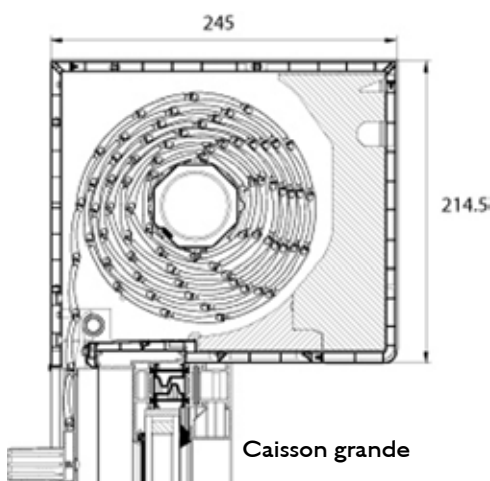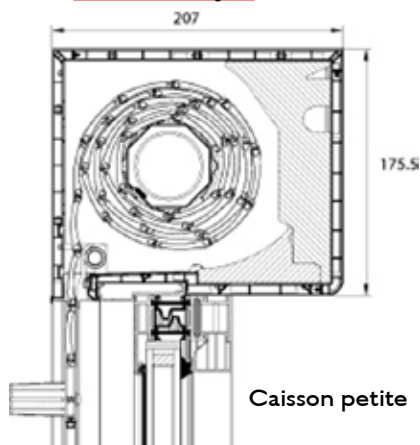

Les avantages des volets monoblocs

- * Montage stable et simple avec le châssis, entièrement étanche au vent
- * Economie de temps et de placement = frais réduits
- * Entièrement imperméable à l'humidité et étanche au vent
- * Finition à l'intérieur n'est plus nécessaire
- * Valeur isolation très élevée : $U = 1.08 \text{ W/m}^2\text{K}$
- * Une acoustique supplémentaire
- * Plaque façade et coulisse disponibles en aluminium
- * Différents types de manœuvres
- * Différentes finitions : coloré dans le masse, laqué en RAL ou filmé en Renolit

Général



Les monoblocs sont prémontés au-dessus du châssis avant le placement sur chantier. Le profil d'adaptation et les crochets de fixation assurent un montage parfaitement solide. Le caisson est toujours isolé et est disponible en différentes variantes : coloré dans la masse, filmé en Renolit, les parties PVC en laquage liquide et en combinaison avec les châssis aluminium, la plaque façade et les coulisses en laquage en poudre.

Le tablier est disponible en PVC (pour les mesures les plus petites) ou en aluminium isolé. Les couleurs des lames en PVC et aluminium se combinent et peuvent donc parfaitement être assorties dans un même intérieur de maison.

Les volets ont une manœuvre manuelle ou électrique. Nos moteurs règlent eux-mêmes leurs fins de courses et ont tous une détection d'obstacle et une protection contre le gel, ce qui augmente considérablement leur longévité. Des systèmes entièrement automatisés sont également possibles.

La plaque inférieure est facilement démontable et l'isolation est simple à enlever afin de faciliter les travaux de l'entretien et des réparations.



LES ATOUTS EXTRA



Le Profil Z est une option, ce profil offre un renfort supplémentaire de la plaque inférieure et empêche que la plaque se courbe.

Grâce au support moteur, développé spécialement pour les caissons de Wilms, il est très aisé de sangle à moteur, sans des travaux de bricolage.



La plaque façade et les coulisses sont disponibles pour combiner avec des châssis en aluminium. Un profil d'élargissement pour les coulisses est aussi une possibilité, une nécessité avec des poignées de porte, des moulures et des moustiquaires coulissantes.



Les volets monoblocs sont également disponibles avec grille de ventilation intégrée, auto-régulante aka. Rolvent®. Le produit est reconnu par PEB et est unique sur le marché. L'unique système de volet avec une ventilation contrôlée même avec le tablier de volet fermé. Le monobloc peut même être prévu d'un screen anti-tempête. Vous trouverez plus d'informations sur www.rolvent.be



Votre distributeur Wilms: